

COPERTURE PER PISCINE
POOL COVERS

COUVERTURES POUR PISCINES

DESCRIZIONE

DESCRIPTION


DÈSIGNATION

CODICE

CODE

CODE

€

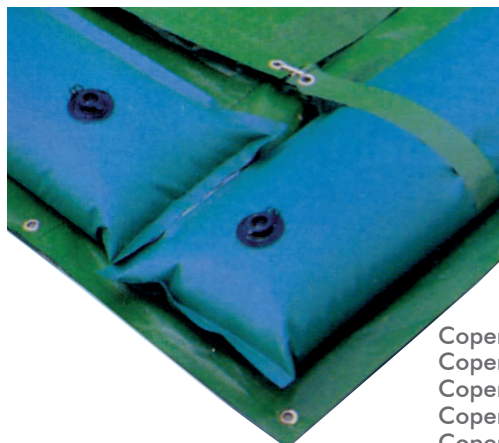

Copertura invernale in polietilene spalmato 220g per tubolari perimetrali. Saldatura ad ultrasuoni, studiato per impedire il passaggio dei raggi solari, ganci e fascette per agganciare e sganciare facilmente il tubolare.

Polyethylene winter cover 220g/m², anti UV treatment material, predisposition for peripheral water bags.

Couverture pour hivernage réalisée en polyéthylène tissé 220g/ m², traitement anti UV, predisposition pour les boudins d'eau périphériques.

Copertura V/N a forma rettangolare/squadrata
Copertura V/N a forma rettangolare/squadrata c/scala romana
Copertura V/N a forma rettangolare/squadrata c/ 2 scale romane
Copertura V/N c/lati obliqui (calcolare anche i mq di sfrido)
Copertura V/N forma libera

PJ220S
PJ220S-SR
PJ220S-S2R
PJ220S-LO
PJ220S-FL

Copertura B/N a forma rettangolare/squadrata
Copertura B/N a forma rettangolare/squadrata c/scala romana
Copertura B/N a forma rettangolare/squadrata c/ 2 scale romane
Copertura B/N c/lati obliqui (calcolare anche i mq di sfrido)
Copertura B/N forma libera

PJ220BLU
PJ220BLU-SR
PJ220BLU-S2R
PJ220BLU-LO
PJ220BLU-FL


Maggiorazione drenaggio centrale (applicare sui mq della cop.)

PJ220DC

Per determinare la misura del telo aggiungere 1,5 mt (0,75 mt per lato) alle dimensioni dello specchio d'acqua. Per le coperture a forma libera aggiungere 1 mt dal bordo perimetrale della piscina.

Tubolari perimetrali / Removable water bags / Boudins d'eau amovibles in PVC 50/100
- armato trevira/reinforced/rinforcé in PVC 75/100

PJ050S
PJ075S

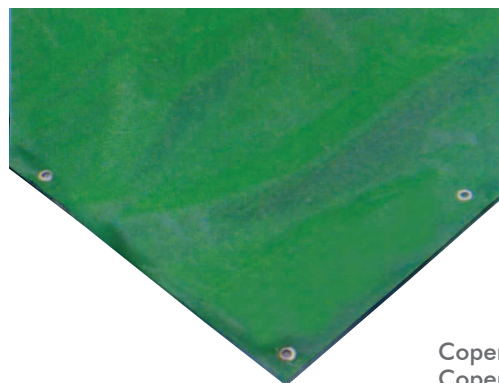

Copertura invernale in polietilene spalmato 220g per tiranti elastici. Saldatura ad ultrasuoni, studiato per impedire il passaggio dei raggi solari, occhielli perimetrali ogni 50 cm.

Polyethylene winter cover 220g/m², anti UV treatment material, predisposition for peripheral elastic straps

Couverture pour hivernage réalisée en polyéthylène tissé 220g/m², traitement anti UV, predisposition pour sandow

Copertura V/N a forma rettangolare/squadrata
Copertura V/N a forma rettangolare/squadrata c/scala romana
Copertura V/N a forma rettangolare/squadrata c/ 2 scale romane
Copertura V/N c/lati obliqui (calcolare anche i mq di sfrido)
Copertura V/N forma libera

PJ220E
PJ220E-SR
PJ220E-S2R
PJ220E-LO
PJ220E-FL

Copertura B/N a forma rettangolare/squadrata
Copertura B/N a forma rettangolare/squadrata c/scala romana
Copertura B/N a forma rettangolare/squadrata c/ 2 scale romane
Copertura B/N c/lati obliqui (calcolare anche i mq di sfrido)
Copertura B/N forma libera

PJ220EBLU
PJ220EBLU-SR
PJ220E-BLU-S2R
PJ220EBLU-LO
PJ220EBLU-FL

Tirante elastico / Elastic straps / Sandow


PJ220T

ACCESSORI
CLEANING ACCESSORIES
ACCESSORIES DE NETTOYAGE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
DÈSIGNATION

CODICE
CODE
CODE

€

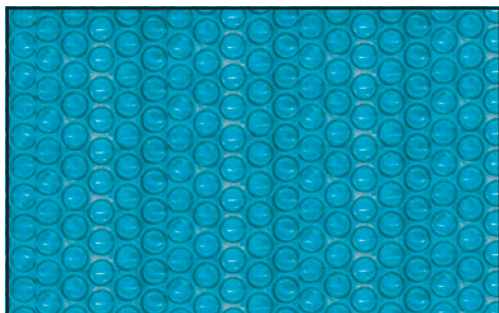

Copertura isoterma estiva realizzata con una pellicola trasparente di polietilene doppio estruso (tipo millebolle) peso 368g/mq. La versione 1 è rettangolare con bordi e occhielli sui lati+corda elastica. La versione 2 è rettangolare con occhielli e cinghie sulle testate X RULLO AVVOLGITORE..

Isothermal cover for use in summer, this bubblecover retains water temperature and avoids evaporation. Made with anti-UV 5 mm polyethylene. Blue colour.

Couvertures isothermiques pour usage en été. La couverture isothermique maintient la température de l'eau et évite l'évaporation. Fabriquée en bulles de polyéthylène de 5 mm avec traitement anti-UV. Couleur bleu.

PJ368-1

PJ368-R

RULLO TELESCOPICO IN ACCIAIO INOX - ALLUMINIO

Rullo telescopico per coperture solari con struttura in acciaio inox. Tubo centrale in alluminio anodizzato diametro 100mm, diviso in 3 pezzi di dimensioni 290cm/cad. Dotato di 2 ruotini gonfiabili.

Stainless steel solar roller; 3 sections pole in anodized aluminium, 100mm diameter and 3x290cm length. Equipped with 2 inflatable wheels.

Enrouler twescopique mobile. Pied droits en inox, axe telescopique en aluminium anodisé en 3 partes de diametre 100 mm (3 segment de 290cm). Un pied mobile équipé de deux roues.

PJ941



Rullo telescopico per coperture con supporti in plastica. Tubo in alluminio in 3 pezzi, larghezza min 500 cm/max 600 cm.

Telescopic roller for 5m to 6m wide pools

Enrouler telescopique pour piscine de 5 à 6 m de largeur

PJ170